



High Pressure Washers Idropulitrici alta pressione

03

THE CHANGING FACE OF CLEANING:

Michelin has completely overturned the way of cleaning! This new complete and stunning range of high pressure washer is clear proof that Michelin wants to emphasize its supremacy over the cleaning world. Its well-known skills as a tyres producer - has been directly carried into the cleaning world - and all the perfection put in to the tyre's texture is now evident in every single model of this range.

This 2015 new collection

has been designed by Annovi Reverberi to make the job of cleaning easier- ranging from domestic usage to semi-professional and professional environments. All the models that make up this line deliver what the Michelin brand has become well-known and appreciated for world-wide: quality, outstanding design and long-lasting performance.

IL NUOVO VOLTO DEL PULITO:

Michelin ha completamente stravolto il concetto di pulito! La gamma di idropultrici 2015 è la prova concreta di come Michelin voglia sottolineare e ribadire la sua supremazia nel mondo del pulito. Michelin, produttore famoso in tutto il mondo per la perfezione e le prestazioni dei suoi pneumatici, ha deciso di impiegare la medesima eccellenza costruttiva in ogni singolo modello di questa gamma di idropultrici.

La nuova collezione 2015

è stata disegnata per Michelin da Annovi Reverberi - produttore ufficiale del prestigioso marchio e comprende sia modelli di utilizzo domestico che professionale. Ogni idropulitrice che compone questa collezione è la rappresentazione perfetta dei valori Michelin: qualità, design innovativo e performance all'avanguardia.





index

HIGH PRESSURE WASHERS

LIGHT USE

FREQUENT USE



MODEL NAME	MPX 100	MPX 110 B	MPX 120	MPX 120 L	MPX 120 L PLUS	MPX 130 B	MPX 130 B PLUS	MPX 130 L	MPX 140 L	MPX 150 L	MPX 160 RG
PRODUCT CODE	12890	13755	13539	13760	13761	13737	13756	13066	13067	13068	12899

PUMP SPECIFICATIONS

Max Pressure (bar)	100	110	120	120	120	130	130	130	140	150	160
Max Flow rated (Lt/h)	360	360	360	360	360	370	370	370	390	420	500
Max water inlet temperature °C	50°	50°	50°	50°	50°	50°	50°	50°	50°	50°	50°
Pump material	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Brass
Total Stop System (TSS)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

MOTOR SPECIFICATIONS

Motor Type	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal	Induction	Induction	Induction
Motor Power (Watts)	1300	1400	1500	1500	1500	1700	1700	1800	1800	2100	2500
Motor winding material	Copper	Copper	Copper	Copper	Copper	Copper	Copper	Copper	Copper	Copper	Copper
Voltage / Frequency (V/Hz)	230/50 1~	230/50 1~	230/50 1~	230/50 1~	230/50 1~	230/50 1~	230/50 1~	230/50 1~	230/50 1~	230/50 1~	230/50 1~



HEAVY DUTY PETROL ENGINE

HOT RANGE



MPX 160 PRM	MPX 150 HDV	MPX 150 HDC	MPX 160 HDC	MPX 200 HDR	MPX 200 THO	MPX 140 HL	MPX 150 HL	MPX 150 HP	MPX 170 HP	MPX 200 HD	MPX 200 HDX
13917	24165	24005	25490	25492	25619	24331	24332	24333	24334	24335	24336

PUMP SPECIFICATIONS

160	150	150	170	200	200	140	150	150	170	200	200
540	500	630	780	900	550	480	500	630	780	900	1260
50°	50°	60°	60°	60°	50°	90°	90°	140°	140°	140°	140°
Brass	Brass	Brass	Brass	Brass	Brass	Brass	Brass	Brass	Brass	Brass	Brass
●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●

MOTOR SPECIFICATIONS

Induction	Induction	Induction	Induction	Induction	Induction	Induction	Induction	Induction	Induction	Induction	Induction
2800	2500	3000	5000	7400	3400	2400	2500	3000	5000	7400	9300
Copper	Copper	Copper	Copper	Copper	Copper	Copper	Copper	Copper	Copper	Copper	Copper
230/50 1~	230/50 1~	230/50 1~	400/50 3~	400/50 3~	-	230/50 1~	230/50 1~	230/50 1~	400/50 3~	400/50 3~	400/50 3~



LIGHT *USE*



MPX 100

- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Remote control for total shut-down of high pressure washer
- Motor thermal protector
- Click-fast connection device
- Inspectable water filter
- Electric cable length 5 m
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Sistema di arresto totale dell' idropulitrice a distanza
- Protezione termica del motore
- Dispositivo click-fast
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m



Built-in accessories holder
Portaccessori integrato



Integrated cable hook
Rimessaggio cavo integrato



Standard equipment • Equipaggiamento standard



MODEL · MODELLO	MPX 100
PRODUCT CODE · CODICE PRODOTTO	12890
EAN CODE · CODICE EAN	8016287128902
Pump specifications · Prestazioni pompa	
Max Pressure · Pressione Max	100 (bar) / 10 (MPa)
Max Flow Rate · Portata Max	360 (Lt/h)
Max water inlet temperature · Temperatura Max acqua aspirata	50 °C
Pump material · Materiale pompa	Aluminum
Motor specifications · Specifiche motore	
Motor Type · Tipo motore	Universal
Power consumption · Assorbimento	1,3 (kW)
Motor winding material · Materiale avvolgimento motore	Copper · Rame
Supply voltage · Alimentazione	230/50 (V/Hz) 1 ~
Equipment · Equipaggiamento	
Trigger gun with quick connection · Pistola attacco rapido (material · materiale)	Plastic
Lance with adjustable spray nozzle · Lancia con getto regolabile	●
HP hose material · Materiale tubo A.P.	Textile
HP hose · Tubo A.P.	3 (mt)
Electric cable · Cavo elettrico	5 (mt)
Foam sprayer · Serbatoio schiumogeno	0,5 (Lt)
Total Stop System · Sistema di arresto totale	●

MPX 110 B

- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Remote control for total shut-down of high pressure washer
- Motor thermal protector
- Click-fast connection device
- Inspectable water filter
- Electric cable length 5 m
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Sistema di arresto totale dell' idropulitrice a distanza
- Protezione termica del motore
- Dispositivo click-fast
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m



Built-in accessories holder
Portaccessori integrato



Easy to move
Leggero e maneggevole



Ø 14 cm

Standard equipment • Equipaggiamento standard



MODEL · MODELLO	MPX 110 B
PRODUCT CODE · CODICE PRODOTTO	13755
EAN CODE · CODICE EAN	8016287137553
Pump specifications · Prestazioni pompa	
Max Pressure · Pressione Max	110 (bar) / 11(MPa)
Max Flow Rate · Portata Max	360 (Lt/h)
Max water inlet temperature · Temperatura Max acqua aspirata	50 °C
Pump material · Materiale pompa	Aluminum
Motor specifications · Specifiche motore	
Motor Type · Tipo motore	Universal
Power consumption · Assorbimento	1,4 (kW)
Motor winding material · Materiale avvolgimento motore	Copper · Rame
Supply voltage · Alimentazione	230/50 (V/Hz) 1 ~
Equipment · Equipaggiamento	
Trigger gun with quick connection · Pistola attacco rapido (material · materiale)	Plastic
Lance extension · Prolunga lancia	●
Lance with adjustable spray nozzle · Lancia con getto regolabile	●
Rotary lance (for bayonet type gun) · Lancia con getto rotante (attacco a baionetta)	●
HP hose material · Materiale tubo A.P.	Textile
HP hose · Tubo A.P.	3 (mt)
Electric cable · Cavo elettrico	5 (mt)
Foam sprayer · Serbatoio schiumogeno	0,25 (Lt)
Total Stop System · Sistema di arresto totale	●

MPX 120

- Two-wheel trolley with handle
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Remote control for total shut-down of high pressure washer
- Motor thermal protector
- Click-fast connection device
- Inspectable water filter
- Electric cable length 5 m
- Carrello a 2 ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Protezione termica del motore
- Dispositivo click-fast
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

Built-in accessories holder
Portaccessori integrato



Standard equipment • Equipaggiamento standard



MODEL · MODELLO	MPX 120
PRODUCT CODE · CODICE PRODOTTO	13539
EAN CODE · CODICE EAN	8016287135399
Pump specifications · Prestazioni pompa	
Max Pressure · Pressione Max	120 (bar) / 12 (MPa)
Max Flow Rate · Portata Max	360 (Lt/h)
Max water inlet temperature · Temperatura Max acqua aspirata	50 °C
Pump material · Materiale pompa	Aluminum
Motor specifications · Specifiche motore	
Motor Type · Tipo motore	Universal
Power consumption · Assorbimento	1,5 (kW)
Motor winding material · Materiale avvolgimento motore	Copper · Rame
Supply voltage · Alimentazione	230/50 (V/Hz) 1 ~
Equipment · Equipaggiamento	
Trigger gun with quick connection · Pistola attacco rapido (material · materiale)	Plastic
Lance with adjustable spray nozzle · Lancia con getto regolabile	●
HP hose material · Materiale tubo A.P.	Textile
HP hose · Tubo A.P.	3 (mt)
Electric cable · Cavo elettrico	5 (mt)
Foam sprayer · Serbatoio schiumogeno	0,5 (Lt)
Total Stop System · Sistema di arresto totale	●

MPX 120 L

- Two-wheel trolley with handle
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Remote control for total shut-down of high pressure washer
- Motor thermal protector
- Click-fast connection device
- Inspectable water filter
- Electric cable length 5 m
- Carrello a 2 ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Protezione termica del motore
- Dispositivo click-fast
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m



Built-in accessories holder
Portaccessori integrato

Integrated cable hook
Rimessaggio cavo integrato

Easy to move
Leggero e maneggevole



Ø 14 cm

Standard equipment • Equipaggiamento standard



MODEL · MODELLO	MPX 120 L
PRODUCT CODE · CODICE PRODOTTO	13760
EAN CODE · CODICE EAN	8016287137607
Pump specifications · Prestazioni pompa	
Max Pressure · Pressione Max	120 (bar) / 12 (MPa)
Max Flow Rate · Portata Max	360 (Lt/h)
Max water inlet temperature · Temperatura Max acqua aspirata	50 °C
Pump material · Materiale pompa	Aluminum
Motor specifications · Specifiche motore	
Motor Type · Tipo motore	Universal
Power consumption · Assorbimento	1,5 (kW)
Motor winding material · Materiale avvolgimento motore	Copper · Rame
Supply voltage · Alimentazione	230/50 (V/Hz) 1 ~
Equipment · Equipaggiamento	
Trigger gun with quick connection · Pistola attacco rapido (material · materiale)	Plastic
Lance extension · Prolunga lancia	●
Lance with adjustable spray nozzle · Lancia con getto regolabile	●
Rotary lance (for bayonet type gun) · Lancia con getto rotante (attacco a baionetta)	●
HP hose material · Materiale tubo A.P.	Textile
HP hose · Tubo A.P.	5 (mt)
Electric cable · Cavo elettrico	5 (mt)
Foam sprayer · Serbatoio schiumogeno	0,4 (Lt)
Total Stop System · Sistema di arresto totale	●

MPX 120 L Plus

- Two-wheel trolley with handle
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Remote control for total shut-down of high pressure washer
- Motor thermal protector
- Click-fast connection device
- Inspectable water filter
- Electric cable length 5 m
- Carrello a 2 ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Protezione termica del motore
- Dispositivo click-fast
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m



Built-in accessories holder
Portaccessori integrato

Integrated cable hook
Rimessaggio cavo integrato

Easy to move
Leggero e maneggevole

Ø 14 cm

Standard equipment • Equipaggiamento standard



MODEL · MODELLO	MPX 120 L PLUS
PRODUCT CODE · CODICE PRODOTTO	13761
EAN CODE · CODICE EAN	8016287137614
Pump specifications · Prestazioni pompa	
Max Pressure · Pressione Max	120 (bar) / 12 (MPa)
Max Flow Rate · Portata Max	360 (Lt/h)
Max water inlet temperature · Temperatura Max acqua aspirata	50 °C
Pump material · Materiale pompa	Aluminum
Motor specifications · Specifiche motore	
Motor Type · Tipo motore	Universal
Power consumption · Assorbimento	1,5 (kW)
Motor winding material · Materiale avvolgimento motore	Copper · Rame
Supply voltage · Alimentazione	230/50 (V/Hz) 1 ~
Equipment · Equipaggiamento	
Trigger gun with quick connection · Pistola attacco rapido (material · materiale)	Plastic
Lance extension · Prolunga lancia	●
Lance with adjustable spray nozzle · Lancia con getto regolabile	●
Rotary lance (for bayonet type gun) · Lancia con getto rotante (attacco a baionetta)	●
HP hose material · Materiale tubo A.P.	Textile
HP hose · Tubo A.P.	5 (mt)
Electric cable · Cavo elettrico	5 (mt)
Foam sprayer · Serbatoio schiumogeno	0,4 (Lt)
Patio Cleaner (for bayonet type gun) · Patio Cleaner (attacco a baionetta)	●
Total Stop System · Sistema di arresto totale	●

MPX 130 B

- Two-wheel trolley with handle and hose reel (5 m HP hose)
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Remote control for total shut-down of high pressure washer
- Motor thermal protector
- Inspectable water filter
- Electric cable length 5 m
- Carrello a 2 ruote completo di manico ed avvolgitubo (tubo AP 5 m)
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Protezione termica del motore
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

HP hose reel with locking system
Avvolgitubo con dispositivo bloccaggio



Built-in accessories holder
Portaccessori integrato

Easy to move
Leggero e maneggevole



Ø 14 cm

Standard equipment • Equipaggiamento standard



MODEL · MODELLO	MPX 130 B
PRODUCT CODE · CODICE PRODOTTO	13737
EAN CODE · CODICE EAN	8016287137379
Pump specifications · Prestazioni pompa	
Max Pressure · Pressione Max	130 (bar) / 13 (MPa)
Max Flow Rate · Portata Max	370 (Lt/h)
Max water inlet temperature · Temperatura Max acqua aspirata	50 °C
Pump material · Materiale pompa	Aluminum
Motor specifications · Specifiche motore	
Motor Type · Tipo motore	Universal
Power consumption · Assorbimento	1,7 (kW)
Motor winding material · Materiale avvolgimento motore	Copper
Supply voltage · Alimentazione	230/50 (V/Hz) 1 ~
Equipment · Equipaggiamento	
Trigger gun with quick connection · Pistola attacco rapido (material · materiale)	Plastic
Lance extension · Prolunga lancia	●
Lance with adjustable spray nozzle · Lancia con getto regolabile	●
Rotary lance (for bayonet type gun) · Lancia con getto rotante (attacco a baionetta)	●
HP hose material · Materiale tubo A.P.	Textile
HP hose · Tubo A.P.	5 (mt)
Electric cable · Cavo elettrico	5 (mt)
Foam sprayer · Serbatoio schiumogeno	0,4 (Lt)
Total Stop System · Sistema di arresto totale	●

MPX 130 B Plus

- Two-wheel trolley with handle and hose reel (5 m HP hose)
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Remote control for total shut-down of high pressure washer
- Motor thermal protector
- Inspectable water filter
- Electric cable length 5 m
- Carrello a 2 ruote completo di manico ed avvolgitubo (tubo AP 5 m)
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Protezione termica del motore
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m



HP hose reel with locking system
Avvolgitubo con dispositivo bloccaggio



Built-in accessories holder
Portaccessori integrato

Easy to move
Leggero e maneggevole

Ø 14 cm

Standard equipment • Equipaggiamento standard



MODEL · MODELLO	MPX 130 B PLUS
PRODUCT CODE · CODICE PRODOTTO	13756
EAN CODE · CODICE EAN	8016287137560
Pump specifications · Prestazioni pompa	
Max Pressure · Pressione Max	130 (bar) / 13 (MPa)
Max Flow Rate · Portata Max	370 (Lt/h)
Max water inlet temperature · Temperatura Max acqua aspirata	50 °C
Pump material · Materiale pompa	Aluminum
Motor specifications · Specifiche motore	
Motor Type · Tipo motore	Universal
Power consumption · Assorbimento	1,7 (kW)
Motor winding material · Materiale avvolgimento motore	Copper
Supply voltage · Alimentazione	230/50 (V/Hz) 1 ~
Equipment · Equipaggiamento	
Trigger gun with quick connection · Pistola attacco rapido (material · materiale)	Plastic
Lance extension · Prolunga lancia	●
Lance with adjustable spray nozzle · Lancia con getto regolabile	●
Rotary lance (for bayonet type gun) · Lancia con getto rotante (attacco a baionetta)	●
HP hose material · Materiale tubo A.P.	Textile
HP hose · Tubo A.P.	5 (mt)
Electric cable · Cavo elettrico	5 (mt)
Foam sprayer · Serbatoio schiumogeno	0,4 (Lt)
Patio Cleaner (for bayonet type gun) · Patio Cleaner (attacco a baionetta)	●
Total Stop System · Sistema di arresto totale	●

MPX 130 L

- Two-wheel trolley with handle and hose reel (8 m HP hose)
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Remote control for total shut-down of high pressure washer
- Motor thermal protector
- Built-in detergent tank for direct suction
- Detergent tank capacity 1.4 lt
- Inspectable water filter
- Electric cable length 5 m
- Carrello a 2 ruote completo di manico ed avvolgitubo (tubo AP 8 m)
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Protezione termica del motore
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- Capacità del serbatoio detergente 1,4 lt
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

Built-in detergent tank
Serbatoio detergente incorporato

Built-in accessories holder
Portaccessori integrato

HP hose reel with locking system
Avvolgitubo con dispositivo bloccaggio



Ø 17 cm

Standard equipment • Equipaggiamento standard



MODEL · MODELLO	MPX 130 L
PRODUCT CODE · CODICE PRODOTTO	13066
EAN CODE · CODICE EAN	8016287130660
Pump specifications	
Max Pressure	130 (bar) / 13 (MPa)
Max Flow Rate	370 (Lt/h)
Max water inlet temperature	50 °C
Pump material	Aluminum
Motor specifications	
Motor Type	Universal
Power consumption · Assorbimento	1,8 (kW)
Motor winding material	Copper
Supply voltage · Alimentazione	230/50 (V/Hz) 1 ~
Equipment / Accessories	
Trigger gun with quick connection · Pistola attacco rapido (material · materiale)	Plastic
Lance with adjustable spray nozzle · Lancia con getto regolabile	●
Rotary lance (for bayonet type gun) · Lancia con getto rotante (attacco a baionetta)	●
HP hose material · Materiale tubo A.P.	Textile
HP hose · Tubo A.P.	8 (mt)
Electric cable · Cavo elettrico	5 (mt)
Built-in detergent tank · Serbatoio detergente incorporato	1,4 (Lt)
Total Stop System · Sistema di arresto totale	●



Frequent *Use*



MPX 140 L

- Two-wheel trolley with handle and hose reel (8 m HP hose)
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Remote control for total shut-down of high pressure washer
- Single-phase induction motor with thermal protector
- Built-in detergent tank for direct suction
- Detergent tank capacity 1.4 lt
- Inspectable water filter
- Electric cable length 5 m
- Carrello a due ruote completo di manico ed avvolgitubo (Tubo AP 8 m)
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- Capacità del serbatoio detergente 1,4 lt
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m



Ø 17 cm

Built-in detergent tank
Serbatoio detergente incorporato

Built-in accessories holder
Portaccessori integrato

HP hose reel with locking system
Avvolgitubo con dispositivo bloccaggio



Standard equipment • Equipaggiamento standard



MODEL · MODELLO	MPX 140 L
PRODUCT CODE · CODICE PRODOTTO	13067
EAN CODE · CODICE EAN	8016287130677
Pump specifications · Prestazioni pompa	
Max Pressure · Pressione Max	140 (bar) / 14 (MPa)
Max Flow Rate · Portata Max	390 (Lt/h)
Max water inlet temperature · Temperatura Max acqua aspirata	50 °C
Pump material · Materiale pompa	Aluminum
Motor specifications · Specifiche motore	
Motor Type · Tipo motore	Induction
Power consumption · Assorbimento	1,8 (kW) · 2800 RPM
Motor winding material · Materiale avvolgimento motore	Copper · Rame
Supply voltage · Alimentazione	230/50 (V/Hz) 1 ~
Equipment · Equipaggiamento	
Trigger gun with screw metal connection · Pistola con attacco filettato (material · materiale)	Plastic
Lance with adjustable spray nozzle · Lancia con getto regolabile	●
Rotary lance (for screw metal type gun) · Lancia con getto rotante (attacco filettato)	●
HP hose material · Materiale tubo A.P.	Textile
HP hose · Tubo A.P.	8 (mt)
Electric cable · Cavo elettrico	5 (mt)
Built-in detergent tank · Serbatoio detergente incorporato	1,4 (Lt)
Total Stop System · Sistema di arresto totale	●

MPX 150 L

- Two-wheel trolley with handle and hose reel (8 m HP hose)
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Remote control for total shut-down of high pressure washer
- Single-phase induction motor with thermal protector
- Built-in detergent tank for direct suction
- Detergent tank capacity 1.4 lt
- Inspectable water filter
- Electric cable length 5 m
- Carrello a due ruote completo di manico ed avvolgitubo (Tubo AP 8 m)
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- Capacità del serbatoio detergente 1,4 lt
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

Built-in detergent tank
Serbatoio detergente incorporato



Built-in accessories holder
Portaccessori integrato



HP hose reel with locking system
Avvolgitubo con dispositivo bloccaggio



Ø 17 cm

Standard equipment • Equipaggiamento standard



MODEL · MODELLO	MPX 150 L
PRODUCT CODE · CODICE PRODOTTO	13068
EAN CODE · CODICE EAN	8016287130684
Pump specifications · Prestazioni pompa	
Max Pressure · Pressione Max	150 (bar) / 15 (MPa)
Max Flow Rate · Portata Max	420 (Lt/h)
Max water inlet temperature · Temperatura Max acqua aspirata	50 °C
Pump material · Materiale pompa	Aluminum
Motor specifications · Specifiche motore	
Motor Type · Tipo motore	Induction
Power consumption · Assorbimento	2,1 (kW) · 2800 RPM
Motor winding material · Materiale avvolgimento motore	Copper · Rame
Supply voltage · Alimentazione	230/50 (V/Hz) 1 ~
Equipment · Equipaggiamento	
Trigger gun with screw metal connection · Pistola con attacco filettato (material · materiale)	Plastic
Lance with adjustable spray nozzle · Lancia con getto regolabile	●
Rotary lance (for screw metal type gun) · Lancia con getto rotante (attacco filettato)	●
HP hose material · Materiale tubo A.P.	Textile
HP hose · Tubo A.P.	8 (mt)
Electric cable · Cavo elettrico	5 (mt)
Built-in detergent tank · Serbatoio detergente incorporato	1,4 (Lt)
Total Stop System · Sistema di arresto totale	●


MPX 160 RG

- Two-wheel trolley with handle and hose reel (Reinforced 8 m HP hose)
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump
- Tempered stainless steel pistons
- Brass pump head
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Remote control for total shut-down of high pressure washer
- Single-phase induction motor with thermal protector
- Double built-in detergent tank for direct suction
- Detergent tank capacity 0.8 lt x2
- Inspectable water filter
- Electric cable length 5 m
- Carrello a due ruote completo di manico ed avvolgitubo (Tubo armato AP 8 m)
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Testa pompa in ottone
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
- Aspirazione detergente diretta con doppio serbatoio incorporato
- Capacità del serbatoio detergente 0,8 lt x2
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

HP hose reel with locking system
Avvolgitubo con dispositivo bloccaggio


Built-in accessories holder
Portaccessori integrato

Double built-in detergent tanks
Doppio serbatoio detergente incorporato

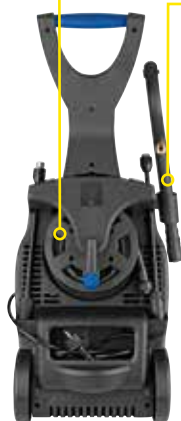

Ø 17,5 cm

Standard equipment • Equipaggiamento standard



MODEL · MODELLO	MPX 160 RG
PRODUCT CODE · CODICE PRODOTTO	12899
EAN CODE · CODICE EAN	8016287128995
Pump specifications · Prestazioni pompa	
Max Pressure · Pressione Max	160 (bar) / 16 (MPa)
Max Flow Rate · Portata Max	500 (Lt/h)
Max water inlet temperature · Temperatura Max acqua aspirata	50 °C
Pump material · Materiale pompa	Aluminum with brass head
Motor specifications · Specifiche motore	
Motor Type · Tipo motore	Induction
Power consumption · Assorbimento	2,5 (kW) · 2800 RPM
Motor winding material · Materiale avvolgimento motore	Copper · Rame
Supply voltage · Alimentazione	230/50 (V/Hz) 1 ~
Equipment · Equipaggiamento	
Trigger gun with screw metal connection · Pistola con attacco filettato (material · materiale)	Plastic
Lance with adjustable spray nozzle · Lancia con getto regolabile	●
Rotary lance (for screw metal type gun) · Lancia con getto rotante (attacco filettato)	●
HP hose material · Materiale tubo A.P.	Reinforced
HP hose · Tubo A.P.	8 (mt)
Electric cable · Cavo elettrico	5 (mt)
Built-in detergent tank · Serbatoio detergente incorporato	0,8 x 2 (Lt)
Fixed brush · Spazzola	●
Total Stop System · Sistema di arresto totale	●



Heavy *Duty*



MPX 160 PRM

- Two-wheel trolley with handle and hose reel (Reinforced 8 m HP hose)
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump
- Tempered stainless steel pistons
- Brass pump head
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Remote control for total shut-down of high pressure washer
- Single-phase induction motor with thermal protector
- Built-in detergent tank for direct suction
- Detergent tank capacity 2 Lt
- Inspectable water filter
- Electric cable length 5 m
- Carrello a due ruote completo di manico ed avvolgitubo (Tubo armato AP 8 m)
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Testa pompa in ottone
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- Capacità del serbatoio detergente 2 Lt
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m



HP hose reel with locking system
Avvolgitubo con dispositivo bloccaggio

Built-in detergent tanks
Serbatoio detergente incorporato

accessori inclusi

Ø 17,5 cm

Standard equipment • Equipaggiamento standard



MODEL · MODELLO

MPX 160 PRM

PRODUCT CODE · CODICE PRODOTTO

13917

EAN CODE · CODICE EAN

8016287139175

Pump specifications · Prestazioni pompa

Max Pressure · Pressione Max	160 (bar) / 16 (MPa)
Max Flow Rate · Portata Max	540 (Lt/h)
Max water inlet temperature · Temperatura Max acqua aspirata	60 °C
Pump material · Materiale pompa	Aluminum with brass head

Motor specifications · Specifiche motore

Motor Type · Tipo motore	Induction
Power consumption · Assorbimento	3,0 (kW) · 2800 RPM
Motor winding material · Materiale avvolgimento motore	Copper · Rame
Supply voltage · Alimentazione	230/50 (V/Hz) 1 ~

Equipment · Equipaggiamento

Trigger gun with screw metal connection · Pistola con attacco filettato (material · materiale)	Metal
Lance with adjustable spray nozzle · Lancia con getto regolabile	●
Rotary lance (for screw metal type gun) · Lancia con getto rotante (attacco filettato)	●
HP hose material · Materiale tubo A.P.	Reinforced
HP hose · Tubo A.P.	10 (mt)
Electric cable · Cavo elettrico	5 (mt)
Built-in detergent tank · Serbatoio detergente incorporato	2 (Lt)
Rotary brush · Spazzola rotante	●
Pipe jet kit · Kit pulizia tubazioni	●
Patio (large surface brush) · Spazzola per grandi superfici	●
Total Stop System · Sistema di arresto totale	●

MPX 150 HDV

- Heavy-duty two wheeled trolley with handle
- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Brass pump head
- Automatic by-pass valve with pressure with pump head pressure discharge
- Remote control for total shut-down of high pressure washer
- Single-phase induction motor with thermal protector
- Pressure adjustment
- Pressure gauge
- Built-in detergent suction
- Adjustable detergent injector
- Built-in detergent tank capacity 3 lt
- Inspectable water filter
- Electric cable length 5 m
- Carrello robusto in metallo a due ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella
- Testa pompa in ottone
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Motore elettrico a induzione monofase con protezione termica
- Regolazione della pressione
- Manometro
- Aspirazione detergente incorporata
- Aspirazione detergente regolabile
- Capacità del serbatoio detergente 3 lt
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m



HP hose reel with locking system
Avvolgitubo con dispositivo bloccaggio

Built-in accessories holder
Portaccessori integrato

Built-in detergent tank
Serbatoio detergente incorporato



* Also available
cod. 24361 model without
hose reel
* Disponibile anche
cod. 24361 modello senza
avvolgitubo

Standard equipment • Equipaggiamento standard



MODEL · MODELLO	MPX 150 HDV (RLW)	MPX 150 HDV
PRODUCT CODE · CODICE PRODOTTO	24165	24361 *
EAN CODE · CODICE EAN	8016287241656	8016287243612
Pump specifications · Prestazioni pompa		
Max Pressure · Pressione Max	20 - max 150 (bar) / 2 - max 15 (MPa)	20 - max 150 (bar) / 2 - max 15 (MPa)
Max Flow Rate · Portata Max	500 (Lt/h)	500 (Lt/h)
Max water inlet temperature · Temperatura Max acqua aspirata	50 °C	50 °C
Pump material · Materiale pompa	Aluminum with brass head	Aluminum with brass head
Motor specifications · Specifiche motore		
Motor Type · Tipo motore	Induction	Induction
Power consumption · Assorbimento	2,5 (kW) · 2800 RPM	2,5 (kW) · 2800 RPM
Motor winding material · Materiale avvolgimento motore	Copper · Rame	Copper · Rame
Supply voltage · Alimentazione	230/50 (V/Hz) 1 ~	230/50 (V/Hz) 1 ~
Equipment · Equipaggiamento		
Trigger gun with screw metal connection · Pistola con attacco filettato (material · materiale)	Metal	Metal
Lance · Lancia	●	●
High/low pressure nozzles · Set ugelli alta/bassa pressione	●	●
HP hose material · Materiale tubo A.P.	Reinforced	Reinforced
HP hose · Tubo A.P.	15 (mt)	10 (mt)
Electric cable · Cavo elettrico	5 (mt)	5 (mt)
Built-in detergent tank · Serbatoio detergente incorporato	3 (Lt)	3 (Lt)
Total Stop System · Sistema di arresto totale	●	●

MPX 150 HDC

- Heavy-duty two wheeled trolley with handle
- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Brass pump head
- Automatic by-pass valve with pressure with pump head pressure discharge
- Remote control for total shut-down of high pressure washer
- Single-phase induction motor with thermal protector
- Pressure adjustment
- Pressure gauge
- Built-in detergent suction
- Adjustable detergent injector
- Built-in detergent tank capacity 3 lt
- Inspectable water filter
- Electric cable length 5 m
- Carrello robusto in metallo a due ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella
- Testa pompa in ottone
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Motore elettrico a induzione monofase con protezione termica
- Regolazione della pressione
- Manometro
- Aspirazione detergente incorporata
- Aspirazione detergente regolabile
- Capacità del serbatoio detergente 3 lt
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m



Ø 30 cm



HP hose reel with locking system
Avvolgitubo con dispositivo bloccaggio

Built-in accessories holder
Portaccessori integrato

Built-in detergent tank
Serbatoio detergente incorporato



* Also available cod. 24362 model without hose reel
* Disponibile anche cod. 24362 modello senza avvolgitubo

Standard equipment • Equipaggiamento standard



MODEL · MODELLO	MPX 150 HDC (RLW)	MPX 150 HDC
PRODUCT CODE · CODICE PRODOTTO	24005	24362*
EAN CODE · CODICE EAN	8016287240055	8016287243629
Pump specifications · Prestazioni pompa		
Max Pressure · Pressione Max	20 - max 150 (bar) / 2 - max 15 (MPa)	20 - max 150 (bar) / 2 - max 15 (MPa)
Max Flow Rate · Portata Max	630 (Lt/h)	630 (Lt/h)
Max water inlet temperature · Temperatura Max acqua aspirata	60 °C	60 °C
Pump material · Materiale pompa	Aluminum with brass head	Aluminum with brass head
Motor specifications · Specifiche motore		
Motor Type · Tipo motore	Induction	Induction
Power consumption · Assorbimento	3,0 (kW) · 1450 RPM	3,0 (kW) · 1450 RPM
Motor winding material · Materiale avvolgimento motore	Copper · Rame	Copper · Rame
Supply voltage · Alimentazione	230/50 (V/Hz) 1 ~	230/50 (V/Hz) 1 ~
Equipment · Equipaggiamento		
Trigger gun with screw metal connection · Pistola con attacco filettato (material · materiale)	Metal	Metal
Lance · Lancia	●	●
High/low pressure nozzles · Set ugelli alta/bassa pressione	●	●
HP hose material · Materiale tubo A.P.	Reinforced	Reinforced
HP hose · Tubo A.P.)	15 (mt)	10 (mt)
Electric cable · Cavo elettrico	5 (mt)	5 (mt)
Built-in detergent tank · Serbatoio detergente incorporato	3 (Lt)	3 (Lt)
Total Stop System · Sistema di arresto totale	●	●

MPX 160 HDC

- Heavy-duty two wheeled trolley with handle
- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Brass pump head
- Automatic by-pass valve with pressure with pump head pressure discharge
- Remote control for total shut-down of high pressure washer
- Three-phase induction motor with thermal protector
- Flanged pressure unloader (VRZ)
- Pressure gauge
- Built-in detergent suction
- Adjustable detergent injector
- Built-in detergent tank capacity 3 lt
- Inspectable water filter
- Electric cable length 5 m
- Carrello robusto in metallo a due ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella
- Testa pompa in ottone
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Motore elettrico a induzione trifase con protezione termica
- Valvola di regolazione flangiata (VRZ)
- Manometro
- Aspirazione detergente incorporata
- Aspirazione detergente regolabile
- Capacità del serbatoio detergente 3 lt
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m



Ø 30 cm



HP hose reel with locking system
Avvolgitubo con dispositivo bloccaggio

Built-in accessories holder
Portaccessori integrato

Built-in detergent tank
Serbatoio detergente incorporato



* Also available cod. 24363 model without hose reel
* Disponibile anche cod. 24363 modello senza avvolgitubo

Standard equipment • Equipaggiamento standard



MODEL · MODELLO	MPX 160 HDC (RLW)	MPX 160 HDC
PRODUCT CODE · CODICE PRODOTTO	25490	25491*
EAN CODE · CODICE EAN	8016287254908	8016287254915
Pump specifications · Prestazioni pompa		
Max Pressure · Pressione Max	20 - max 150 (bar) / 2 - max 15 (MPa)	20 - max 150 (bar) / 2 - max 15 (MPa)
Max Flow Rate · Portata Max	900 (Lt/h)	900 (Lt/h)
Max water inlet temperature · Temperatura Max acqua aspirata	60 °C	60 °C
Pump material · Materiale pompa	Aluminum with brass head	Aluminum with brass head
Motor specifications · Specifiche motore		
Motor Type · Tipo motore	Induction	Induction
Power consumption · Assorbimento	5,0 (kW) · 1450 RPM	5,0 (kW) · 1450 RPM
Motor winding material · Materiale avvolgimento motore	Copper · Rame	Copper · Rame
Supply voltage · Alimentazione	400/50 (V/Hz) 3 ~	400/50 (V/Hz) 3 ~
Equipment · Equipaggiamento		
Trigger gun with screw metal connection · Pistola con attacco filettato (material · materiale)	Metal	Metal
Lance · Lancia	●	●
High/low pressure nozzles · Set ugelli alta/bassa pressione	●	●
HP hose material · Materiale tubo A.P.	Reinforced	Reinforced
HP hose · Tubo A.P.	15 (mt)	10 (mt)
Electric cable · Cavo elettrico	5 (mt)	5 (mt)
Built-in detergent tank · Serbatoio detergente incorporato	3 (Lt)	3 (Lt)
Total Stop System · Sistema di arresto totale	●	●

MPX 200 HDR

- Heavy-duty two wheeled trolley with handle
- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Brass pump head
- Automatic by-pass valve with pressure with pump head pressure discharge
- Remote control* for total shut-down of high pressure washer (*Delayed)
- Three-phase induction motor with thermal protector
- Pressure adjustment
- Pressure gauge
- Built-in detergent suction
- Adjustable detergent injector
- Built-in detergent tank capacity 3 lt
- Inspectable water filter
- Electric cable length 5 m
- Carrello robusto in metallo a due ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella
- Testa pompa in ottone
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Sistema di arresto totale* dell'idropulitrice a distanza (*Ritardato)
- Motore elettrico a induzione trifase con protezione termica
- Regolazione della pressione
- Manometro
- Aspirazione detergente incorporata
- Aspirazione detergente regolabile
- Capacità del serbatoio detergente 3 lt
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m



Ø 30 cm



HP hose reel with locking system
Avvolgitubo con dispositivo bloccaggio

Built-in accessories holder
Portaccessori integrato

Built-in detergent tank
Serbatoio detergente incorporato



* Also available cod. 24364 model without hose reel
* Disponibile anche cod. 24364 modello senza avvolgitubo

Standard equipment • Equipaggiamento standard



MODEL · MODELLO	MPX 200 HDR (RLW)	MPX 200 HDR
PRODUCT CODE · CODICE PRODOTTO	25492	25493*
EAN CODE · CODICE EAN	8016287254922	8016287254939
Pump specifications · Prestazioni pompa		
Max Pressure · Pressione Max	20 - max 200 (bar) / 2 - max 20 (MPa)	20 - max 200 (bar) / 2 - max 20 (MPa)
Max Flow Rate · Portata Max	900 (Lt/h)	900 (Lt/h)
Max water inlet temperature · Temperatura Max acqua aspirata	60 °C	60 °C
Pump material · Materiale pompa	Aluminum with brass head	Aluminum with brass head
Motor specifications · Specifiche motore		
Motor Type · Tipo motore	Induction	Induction
Power consumption · Assorbimento	7,4 (kW) · 1450 RPM	7,4 (kW) · 1450 RPM
Motor winding material · Materiale avvolgimento motore	Copper Rame	Copper · Rame
Supply voltage · Alimentazione	400/50 (V/Hz) 3 ~	400/50 (V/Hz) 3 ~
Equipment · Equipaggiamento		
Trigger gun with screw metal connection · Pistola con attacco filettato (material · materiale)	Metal	Metal
Lance · Lancia	●	●
High/low pressure nozzles · Set ugelli alta/bassa pressione	●	●
HP hose material · Materiale tubo A.P.	Reinforced	Reinforced
HP hose · Tubo A.P.	15 (mt)	10 (mt)
Electric cable · Cavo elettrico	5 (mt)	5 (mt)
Built-in detergent tank · Serbatoio detergente incorporato	3 (Lt)	3 (Lt)
Total Stop System · Sistema di arresto totale	●	●



PETROL *ENGINE*



MPX 200 THO

- Two-wheel trolley with rubber tread wheels, handle and damper feet inflatable pneumatic wheels and anti-vibrating feet
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump
- Brass pump head
- Automatic by-pass valve
- Pressure adjustment
- Thermal valve
- Detergent suction
- Powered by Honda
- Inspectable oil levels
- Discharge plugs and discharge slots to make easy the maintenance and the oil change
- Inspectable water filter
- Carrello completo di manico con due ruote con battistrada in gomma e piedini antivibranti
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante
- Testa pompa in ottone
- Valvola di by-pass automatica
- Regolazione della pressione
- Valvola termica
- Aspirazione detergente
- Motorizzato Honda
- Livelli olio ispezionabili
- Tappi ed asole di scarico per agevolare la manutenzione ed il cambio olio
- Filtro acqua ispezionabile

POWERED by
HONDA



Orientable holder for space saving during transport or stock operations
Carrello con manico orientabile per recuperare spazio in rimessaggio e trasporto

Built-in accessories holder
Portaccessori integrato



Ø 30 cm

Équipement de série



Built-in detergent tank
Serbatoio detergente incorporato

MODEL · MODELLO	MPX 200 THO
PRODUCT CODE · CODICE PRODOTTO	25619
EAN CODE · CODICE EAN	8016287256193
Pump specifications · Prestazioni pompa	
Max Pressure · Pressione Max	20 - max 200 (bars) / 2 - max 20 (MPa)
Max Flow Rate · Portata Max	550 (l/h)
Max water inlet temperature · Temperatura Max acqua aspirata	60°C
Pump material · Materiale pompa	Aluminum with brass head
Motor specifications · Specifiche motore	
Motor Type · Tipo motore	Honda GC160 Horizontal
Power consumption · Assorbimento	4,6 (ch) · 3400 tr/min
Equipment · Equipaggiamento	
Trigger gun with screw metal connection · Pistola con attacco filettato (material · materiale)	Metal
Lance · Lancia	●
High/low pressure nozzles · Set ugelli alta/bassa pressione	●
HP hose material · Materiale tubo A.P.	Reinforced
HP hose · Tubo A.P.	8 (m)
Built-in detergent tank · Serbatoio detergente incorporato	3 (l)
Total Stop System · Sistema di arresto totale	-



HOT RANGE



MPX 140 HL

- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump
- Tempered stainless steel pistons
- Brass pump head
- Automatic by-pass valve with pump head
- pressure discharge
- Single-phase induction electric motor with
- thermal protector
- Remote Total Stop System of the cleaner
- With safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water
- Vertical boiler with double heating coil and refractory compound base
- Fuel tank capacity 4 lt
- Water filter and fuel inlet filter
- Electric cable length 5 m
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati da piattello oscillante
- Pistoni in acciaio inox temprato
- Testa pompa in ottone
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Motore elettrico a induzione con protezione termica
- Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Pressostato di sicurezza per spegnimento della caldaia in caso di mancanza acqua
- Caldaia verticale, doppia serpentina e fondo in materiale refrattario
- Serbatoio gasolio 4 lt
- Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio
- Lunghezza cavo elettrico 5 m



Ø 25 cm

Steel boiler
Boiler in acciaio

Built-in accessories holder
Portaccessori integrato



Standard equipment • Equipaggiamento standard



MODEL · MODELLO

MPX 140 HL

PRODUCT CODE · CODICE PRODOTTO

24331

EAN CODE · CODICE EAN

8016287243315

Tecnical data · Dati tecnici

Max Pressure · Pressione Max	140 (bar) · 2000 (psi)
Max Flow Rate · Portata Max	480 (Lt/h) · 127 (gph)
Outlet water temperature · Temperatura uscita acqua	min. 30°C · max. 90°C · 55 Δ°
Pump material · Materiale pompa	Aluminum with brass head

Motor specifications · Specifiche motore

Motor Type · Tipo motore	Induction
Power consumption · Assorbimento	2,4 (kW) · 2800RPM
Motor winding material · Materiale avvolgimento motore	Copper · Rame
Supply voltage · Alimentazione	230/50 (V/Hz) 1 ~

Equipment · Equipaggiamento

Trigger gun with screw metal connection · Pistola con attacco filettato (material · materiale)	Metal
Lance · Lancia	●
Wash nozzle 1/4 · Ugello 1/4	15025
HP hose material · Materiale tubo A.P.	Reinforced /// max. 155°C · 250 bar · F 3/8"
HP hose · Tubo A.P.	8 (mt)
Electric cable · Cavo elettrico	5 (mt)
Foam sprayer · Serbatoio schiumogeno	0,5 (Lt)
Diesel tank capacity · Capacità serbatoio gasolio	4 (Lt)
Total Stop System · Sistema di arresto totale	●

MPX 150 HL

- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head
- Brass pump head
- Automatic by-pass valve with pump head
- pressure discharge
- Single-phase induction electric motor with
- thermal protector
- Remote Total Stop System of the cleaner
- With safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water
- Vertical boiler with double heating coil and refractory compound base
- Fuel tank capacity 4 lt
- Water filter and fuel inlet filter
- Electric cable length 5 m
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
- Testa pompa in ottone
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Motore elettrico a induzione con protezione termica
- Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Pressostato di sicurezza per spegnimento della caldaia in caso di mancanza acqua
- Caldaia verticale, doppia serpentina e fondo in materiale refrattario
- Serbatoio gasolio 4 lt
- Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio
- Lunghezza cavo elettrico 5 m



Ø 25 cm

Steel boiler
Boiler in acciaio



Built-in accessories holder
Portaccessori integrato



Standard equipment • Equipaggiamento standard



MODEL · MODELLO	MPX 150 HL
PRODUCT CODE · CODICE PRODOTTO	24332
EAN CODE · CODICE EAN	80162871243322
Technical data · Dati tecnici	
Max Pressure · Pressione Max	150 (bar) · 2200 (psi)
Max Flow Rate · Portata Max	500 (Lt/h) · 132 (gph)
Outlet water temperature · Temperatura uscita acqua	min. 30°C · max. 90°C · 50 Δ°
Pump material · Materiale pompa	Aluminum with brass head
Motor specifications · Specifiche motore	
Motor Type · Tipo motore	Induction
Power consumption · Assorbimento	2,5 (kW) · 2800RPM
Motor winding material · Materiale avvolgimento motore	Copper · Rame
Supply voltage · Alimentazione	230/50 (V/Hz) 1 ~
Equipment · Equipaggiamento	
Trigger gun with screw metal connection · Pistola con attacco filettato (material · materiale)	Metal
Lance · Lancia	●
Wash nozzle 1/4 · Ugello 1/4	15030
HP hose material · Materiale tubo A.P.	Reinforced /// max. 155°C · 250 bar · F 3/8"
HP hose · Tubo A.P.	8 (mt)
Electric cable · Cavo elettrico	5 (mt)
Foam sprayer · Serbatoio schiumogeno	0,5 (Lt)
Diesel tank capacity · Capacità serbatoio gasolio	4 (Lt)
Total Stop System · Sistema di arresto totale	●

MPX 150 HP

- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head
- Brass pump head
- Automatic by-pass valve with pump head
- pressure discharge
- Single-phase induction electric motor with
- thermal protector
- Remote Total Stop System of the cleaner
- With safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water
- Vertical boiler with double heating coil and refractory compound base
- Fuel tank capacity 4 lt
- Water filter and fuel inlet filter
- Electric cable length 5 m
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
- Testa pompa in ottone
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Motore elettrico a induzione con protezione termica
- Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Pressostato di sicurezza per spegnimento della caldaia in caso di mancanza acqua
- Caldaia verticale, doppia serpentina e fondo in materiale refrattario
- Serbatoio gasolio 4 lt
- Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio
- Lunghezza cavo elettrico 5 m



Stainless steel boiler
Boiler in acciaio inossidabile

Warning lights: tension, diesel, flame. Water temperature adjustment by thermostat
Spie: tensione, gasolio, fiamma. Termostato per regolazione temperatura acqua



Ø 30 cm

Standard equipment • Equipaggiamento standard



MODEL · MODELLO	MPX 150 HP
PRODUCT CODE · CODICE PRODOTTO	24333
EAN CODE · CODICE EAN	8016287243339
Technical data · Dati tecnici	
Max Pressure · Pressione Max	150 (bar) · 2200 (psi)
Max Flow Rate · Portata Max	630 (Lt/h) · 166 (gph)
Outlet water temperature · Temperatura uscita acqua	min. 30°C · max. 90°C · 55 Δ°
Pump material · Materiale pompa	Aluminum with brass head
Motor specifications · Specifiche motore	
Motor Type · Tipo motore	Induction
Power consumption · Assorbimento	3 (kW) · 1450RPM
Motor winding material · Materiale avvolgimento motore	Copper · Rame
Supply voltage · Alimentazione	230/50 (V/Hz) 1 ~
Equipment · Equipaggiamento	
Trigger gun with screw metal connection · Pistola con attacco filettato (material · materiale)	Metal
Lance · Lancia	●
Wash nozzle 1/4 · Ugello 1/4	15040
HP hose material · Materiale tubo A.P.	Reinforced /// max. 150°C · 250 bar · 1/4"
HP hose · Tubo A.P.	10 (mt)
Electric cable · Cavo elettrico	5 (mt)
Built-in detergent tank · Serbatoio detergente incorporato	8 (Lt)
Diesel tank capacity · Capacità serbatoio gasolio	12 (Lt)
Total Stop System · Sistema di arresto totale	●

MPX 170 HP

- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head
- Brass pump head
- Automatic by-pass valve with pump head
- pressure discharge
- Single-phase induction electric motor with
- thermal protector
- Remote Total Stop System of the cleaner
- With safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water
- Vertical boiler with double heating coil and refractory compound base
- Fuel tank capacity 4 lt
- Water filter and fuel inlet filter
- Electric cable length 5 m
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
- Testa pompa in ottone
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Motore elettrico a induzione con protezione termica
- Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Pressostato di sicurezza per spegnimento della caldaia in caso di mancanza acqua
- Caldaia verticale, doppia serpentina e fondo in materiale refrattario
- Serbatoio gasolio 4 lt
- Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio
- Lunghezza cavo elettrico 5 m



Ø 30 cm

Stainless steel boiler
Boiler in acciaio inossidabile

Warning lights: tension, diesel, flame. Water temperature adjustment by thermostat
Spie: tensione, gasolio, fiamma. Termostato per regolazione temperatura acqua



Standard equipment • Equipaggiamento standard



31

MODEL · MODELLO	MPX 170 HP
PRODUCT CODE · CODICE PRODOTTO	24334
EAN CODE · CODICE EAN	8016287243346
Technical data · Dati tecnici	
Max Pressure · Pressione Max	170 (bar) · 2500 (psi)
Max Flow Rate · Portata Max	780 (Lt/h) · 206 (gph)
Outlet water temperature · Temperatura uscita acqua	min. 30°C · max. 90°C · 55 Δ°
Pump material · Materiale pompa	Aluminum with brass head
Motor specifications · Specifiche motore	
Motor Type · Tipo motore	Induction
Power consumption · Assorbimento	5 (kW) · 2800RPM
Motor winding material · Materiale avvolgimento motore	Copper · Rame
Supply voltage · Alimentazione	400/50 (V/Hz) 3 ~
Equipment · Equipaggiamento	
Trigger gun with screw metal connection · Pistola con attacco filettato (material · materiale)	Metal
Lance · Lancia	●
Wash nozzle 1/4 · Ugello 1/4	15045
HP hose material · Materiale tubo A.P.	Reinforced /// max. 150°C · 250 bar · 1/4"
HP hose · Tubo A.P.	10 (mt)
Electric cable · Cavo elettrico	5 (mt)
Built-in detergent tank · Serbatoio detergente incorporato	8 (Lt)
Diesel tank capacity · Capacità serbatoio gasolio	12 (Lt)
Total Stop System · Sistema di arresto totale	●

MPX 200 HD

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Brass pump head
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Heavy-duty three-phase motor with thermal protector
- Remote control for total shut-down of high pressure cleaner
- With safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water
- Stainless steel vertical boiler with coil burner cooling function driven by independent motor, double coil and refractory cement bottom
- Minor leak detector PCB with buzzer
- Heating boiler shut-down delay circuit
- Pressure adjustment built-in
- Fuel tank with drain plug (15 lt)
- Thermostat
- Built-in detergent suction
- Built-in detergent tank capacity 4/5 lt
- Water filter and fuel inlet filter
- Electric cable length 5 m
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
- Testa pompa in ottone
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Motore elettrico trifase con protezione termica
- Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Pressostato di sicurezza per spegnimento della caldaia in caso di mancanza acqua
- Caldaia verticale in acciaio inox, con sistema di raffreddamento bruciatore a chiocciola azionata da motore elettrico indipendente, doppia serpentina e fondo in cemento refrattario
- Scheda microperdite con segnalatore acustico
- Scheda di ritardo per spegnimento caldaia
- Regolazione pressione
- Serbatoio gasolio 15 lt, con tappo di scarico
- Termostato
- Aspirazione detergente incorporata
- Serbatoio detergente 4/5 lt incorporato
- Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio
- Lunghezza cavo elettrico 5 m



Ø 30 cm

Warning lights: tension, diesel, flame. Water temperature adjustment by thermostat
 Spie: tensione, gasolio, fiamma. Termostato per regolazione temperatura acqua

Stainless steel boiler
 Boiler in acciaio inossidabile



Standard equipment • Equipaggiamento standard



MODEL · MODELLO	MPX 200 HD
PRODUCT CODE · CODICE PRODOTTO	24335
EAN CODE · CODICE EAN	8016287243353
Technical data · Dati tecnici	
Max Pressure · Pressione Max	200 (bar) · 2900 (psi)
Max Flow Rate · Portata Max	900 (Lt/h) · 238 (gph)
Outlet water temperature · Temperatura uscita acqua	min. 30°C · max. 140°C · 60 Δ°
Pump material · Materiale pompa	Aluminum with brass head
Motor specifications · Specifiche motore	
Motor Type · Tipo motore	Induction
Power consumption · Assorbimento	7,4 (kW) · 1450RPM
Motor winding material · Materiale avvolgimento motore	Copper · Rame
Supply voltage · Alimentazione	400/50 (V/Hz) 3 ~
Equipment · Equipaggiamento	
Trigger gun with screw metal connection · Pistola con attacco filettato (material · materiale)	Metal
Lance · Lancia	●
Wash nozzle 1/4 · Ugello 1/4	2505
HP hose material · Materiale tubo A.P.	Reinforced /// max. 150°C · 250 bar · 5/16"
HP hose · Tubo A.P.	10 (mt)
Electric cable · Cavo elettrico	5 (mt)
Built-in detergent tank · Serbatoio detergente incorporato	20 (Lt)
Diesel tank capacity · Capacità serbatoio gasolio	20 (Lt)
Total Stop System · Sistema di arresto totale	●

MPX 200 HDX

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Brass pump head
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Heavy-duty three-phase motor with thermal protector
- Remote control for total shut-down of high pressure cleaner
- With safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water
- Stainless steel vertical boiler with coil burner cooling function driven by independent motor, double coil and refractory cement bottom
- Minor leak detector PCB with buzzer
- Heating boiler shut-down delay circuit
- Pressure adjustment built-in
- Fuel tank with drain plug (24 lt)
- Thermostat
- Built-in detergent suction
- Built-in detergent tank capacity 8 lt
- Water filter and fuel inlet filter
- Electric cable length 10 m
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
- Testa pompa in ottone
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Motore elettrico trifase con protezione termica
- Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Pressostato di sicurezza per spegnimento della caldaia in caso di mancanza acqua
- Caldaia verticale in acciaio inox, con sistema di raffreddamento bruciatore a chiocciola azionata da motore elettrico indipendente, doppia serpentina e fondo in cemento refrattario
- Scheda microperdite con segnalatore acustico
- Scheda di ritardo per spegnimento caldaia
- Regolazione pressione
- Serbatoio gasolio 24 lt, con tappo di scarico
- Termostato
- Aspirazione detergente incorporata
- Serbatoio detergente 8 lt incorporato
- Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio
- Lunghezza cavo elettrico 10 m



Ø 30 cm

Warning lights: tension, diesel, flame. Water temperature adjustment by thermostat
Spie: tensione, gasolio, fiamma. Termostato per regolazione temperatura acqua

Stainless steel boiler
Boiler in acciaio inossidabile



Standard equipment • Equipaggiamento standard



33

MODEL · MODELLO	MPX 200 HDX
PRODUCT CODE · CODICE PRODOTTO	24336
EAN CODE · CODICE EAN	8016287243360
Tecnical data · Dati tecnici	
Max Pressure · Pressione Max	200 (bar) · 2900 (psi)
Max Flow Rate · Portata Max	1260 (Lt/h) · 333 (gph)
Outlet water temperature · Temperatura uscita acqua	min. 30°C · max. 140°C · 55 Δ°
Pump material · Materiale pompa	Aluminum with brass head
Motor specifications · Specifiche motore	
Motor Type · Tipo motore	Induction
Power consumption · Assorbimento	9,3 (kW) · 1450RPM
Motor winding material · Materiale avvolgimento motore	Copper · Rame
Supply voltage · Alimentazione	400/50 (V/Hz) 3 ~
Equipment · Equipaggiamento	
Trigger gun with screw metal connection · Pistola con attacco filettato (material · materiale)	Metal
Lance · Lancia	●
Wash nozzle 1/4 · Ugello 1/4	25065
HP hose material · Materiale tubo A.P.	Reinforced /// max. 150°C · 315 bar · 5/16"
HP hose · Tubo A.P.	10 (mt)
Electric cable · Cavo elettrico	5 (mt)
Built-in detergent tank · Serbatoio detergente incorporato	16 (Lt)
Diesel tank capacity · Capacità serbatoio gasolio	30 (Lt)
Total Stop System · Sistema di arresto totale	●

Accessories

Accessori



DISPLAY

- Convenient metal display for your retail store
- Solid and compact, with stove-painted finish, two-sided, with Michelin logo band
- The ideal way for you to display all the accessories easily and effectively
- 15 Accessories hooks included
- Pratico display in metallo
- Solido e compatto, verniciatura a forno, bi facciale, con fascia logo Michelin
- Vi permetterà di esporre comodamente gli accessori
- 15 ganci per accessori in metallo inclusi



MODEL · MODELLO	DISPLAY
PRODUCT CODE · CODICE PRODOTTO	41670
EAN CODE · CODICE EAN	80162872416702
Technical data · Dati tecnici	
Box dimensions · Dimensioni imballo	980x620x200 mm
Dimensions · Dimensioni	530x541x22310mm
Gross weight · Peso lordo	27 kg
Net weight · Peso netto	24,8 kg
Display hook/Gancio per display	15 pcs (41671)
















Ordine minimo di un singolo codice 5 pezzi
Minimum order q.ty 5 pieces for a single code



Spedizione in cartone avana
Shipped in brown cardboard box

LIGHT USE RANGE

		MPX 100	MPX 110B	MPX 120	MPX 120L	MPX 120L Plus	MPX 130B	MPX 130B Plus	MPX 130L
		cod.12890	cod.13755	cod.13539	cod.13760	cod.13761	cod.13737	cod.13756	cod.13066
Trigger gun Pistola		41594	•		•	•	•	•	
		41596	•	•					
		41643							•
Lance with adjustable spray nozzle Lancia con getto regolabile		41598	•		•	•	•	•	
		41642	•	•					
		41624							•
Rotary lance Lancia con getto rotante		41599	•		•	•	•	•	
		41616	•	•					•
HP hose Tubo A.P.		41595 (5m)	•	•					
		41597 (5m)		•		•	•	•	
Foam lance bottle Kit schiumogeno con serbatoio		41600	•	•	•	•	•	•	
Foam jet nozzle Testina schiumogena		41589							•
Mini patio		41282 **	0	0	0	0	•	0	•



Cod. 41693



Cod. 41444



Cod. 41397



Cod. 41596



Cod. 41598



Cod. 41595

Hanging pack samples / Esempi cravatte appendibili














Legenda:

All standard and optional accessories listed on pages 36-37 are supplied in hanging pack version, unless those carrying symbol as per below legenda / Tutti gli accessori standard e opzionali di pag. 36-37 verranno forniti in versione appendibile (cravatta) tranne le eccezioni evidenziate nella legenda seguente

** Carton box kit accessories / Accessori confezionati in cartone

"•" On board accessory / Accessorio di serie - "0" Optional accessory / Accessorio opzionale

LIGHT USE RANGE

			MPX 100	MPX 110B	MPX 120	MPX 120L	MPX 120L Plus	MPX 130B	MPX 130B Plus	MPX 130L
			cod.12890	cod.13755	cod.13539	cod.13760	cod.13761	cod.13737	cod.13756	cod.13066
Patio deluxe chem		41550 **	0	0	0	0	0	0	0	0
Fixed brush Spazzola		41444	0	0	0	0	0	0	0	0
Rotary brush Spazzola rotante		41445	0	0	0	0	0	0	0	0
Water Suction kit Kit aspirazione acqua		41497 **	0	0	0	0	0	0	0	0
Pipe Jet Drain kit Kit pulizia tubazioni		41490 (10m)	0	0	0	0	0	0	0	0
		41695 (16m)	0	0	0	0	0	0	0	0
Underbody lance kit Kit lancia sottoscocca		41756	0	0	0	0	0	0	0	0
Sandblasting lance kit Kit lancia sabbiane		41761	0	0	0	0	0	0	0	0
Extension textile HP hose Kit prolunga tubo A.P.		41491 (8m)	0	0	0	0	0	0	0	
		41481 (8m)								
Click fast kit Kit attacco rapido		41493	0	0	0	0	0	0	0	0
Water filter kit Kit filtro acqua		41492	0	0	0	0	0	0	0	0
Inspectable water filter / Filtro acqua ispezionabile 3pcs		41665	0	0	0	0	0	0	0	0
Water filter kit Kit filtro acqua		41492	0	0	0	0	0	0	0	0
Adaptor kit Kit adattatori		41513	0	0	0	0	0	0	0	0






Legenda:

All standard and optional accessories listed on pages 36-37 are supplied in hanging pack version, unless those carrying symbol as per below legenda / Tutti gli accessori standard e opzionali di pag. 36-37 verranno forniti in versione appendibile (cravatta) tranne le eccezioni evidenziate nella legenda seguente

** Carton box kit accessories / Accessori confezionati in cartone

"•" On board accessory / Accessorio di serie - "0" Optional accessory / Accessorio opzionale

FREQUENT USE RANGE

			MPX 140L	MPX 150L	MPX 160RG
			cod.13067	cod.13068	cod.12899
Trigger gun Pistola		41601 *	•	•	•
Lance with adjustable spray nozzle Lancia con getto regolabile		41602 *	•	•	
		41603 *			•
Rotary lance Lancia con getto rotante		41605 *	•	•	
		41606 *			•
	Included in the hose reel Incluso nell'avvolgitubo	3441220 (8m)	•	•	
HP hose Tubo A.P.		3440330 (8m)			•
Fixed brush Spazzola		41444 *	0	0	•

Legenda:














All standard and optional accessories, listed from page 38-39 are supplied in plastic bag, unless those carrying symbol as per below legenda / Tutti gli accessori standard e opzionali di pag 38-39 verranno forniti in buste di plastica tranne le eccezioni evidenziate nella legenda seguente

* Hanging pack kit accessories hanging pack version / Accessori confezionati in cravatta appendibile

** Carton box kit accessories / Accessori confezionati in cartone

"•" On board accessory / Accessorio di serie - "0" Optional accessory / Accessorio opzionale

FREQUENT USE RANGE

		MPX 140L	MPX 150L	MPX 160RG
		cod.13067	cod.13068	cod.12899
Rotary brush Spazzola rotante		41445 *	0	0
Patio deluxe chem		41697 **	0	0
Water Suction kit Kit aspirazione acqua		41497 **	0	0
Pipe Jet Drain kit Kit pulizia tubazioni		41490 * (10m)	0	0
		41695 * (16m)	0	0
Underbody lance kit Kit lancia sottoscocca		41764 *	0	0
		41765 *		0
Sandblasting lance kit Kit lancia sabbiente		41487 *	0	0
Extension textile HP hose Kit prolunga tubo A.P.		41499 * (8m)	0	0
Click fast kit Kit attacco rapido		41493 *	0	0
Water filter kit Kit filtro acqua		41492 *	0	0
Inspectable water filter / Filtro acqua ispezionabile 3pcs		41665 *	0	0
Water filter kit Kit filtro acqua		41492 *	0	0
Adaptor kit Kit adattatori		41513 *	0	0
Foam lance bottle Kit schiumogeno con serbatoio		41698 *	0	0

Legenda:






All standard and optional accessories, listed from page 38-39 are supplied in plastic bag, unless those carrying symbol as per below legenda / Tutti gli accessori standard e opzionali di pag 38-39 verranno forniti in buste di plastica tranne le eccezioni evidenziate nella legenda seguente

* Hanging pack kit accessories hanging pack version / Accessori confezionati in cravatta appendibile

** Carton box kit accessories / Accessori confezionati in cartone

"●" On board accessory / Accessorio di serie - "O" Optional accessory / Accessorio opzionale

HEAVY DUTY RANGE

		MPX 160 PRM	MPX 150HDV (RLW)	MPX 150 HDV	MPX 150HDC (RLW)	MPX 150 HDC	MPX 160HDC (RLW)	MPX 160 HDC	MPX 200HDR (RLW)	MPX 200 HDR
		cod.13917	cod.24165	cod.24361	cod.24005	cod.24362	cod.25491	cod.25492	cod.25493	cod.25494
	 40925		•	•	•	•				
Trigger gun Pistola	 41046						•	•		
	41045								•	•
Lance Lancia	 3600650		•	•	•	•	•	•	•	•
	3600440									
	3600450									
	3600460		•	•						
	3600470									
	3600400									
High/low pressure nozzles Set ugelli alta/bassa pressione	 3600350									
	3600360									
	3600370				•	•				
	3600380									
	3600400									
	3600720									
	3600730									
	3600740						•	•		
	3600750									
	3600400									
	3600480									
	3600490									
	3600500								•	•
	3600510									
	3600400									
	3600580 (15m)		•							
Included in the hose reel Incluso nell'avvolgitubo	2500390 (15m)				•		•			
	2360260 (15m)								•	
HP hose Tubo A.P.	 3600620 (10m)			•						
	1271960 (10m)					•		•		
	1700980 (10m)									•

Legenda:














All standard and optional accessories, listed from page 40-41 are supplied in plastic bag, unless those carrying symbol as per below legenda / Tutti gli accessori standard e opzionali di pag 40-41 verranno forniti in buste di plastica tranne le eccezioni evidenziate nella legenda seguente

* Hanging pack kit accessories hanging pack version / Accessori confezionati in cravatta appendibile

** Carton box kit accessories / Accessori confezionati in cartone

"•" On board accessory / Accessorio di serie - "O" Optional accessory / Accessorio opzionale

HEAVY DUTY RANGE

			MPX 160 PRM	MPX 150HDV (RLW)	MPX 150 HDV	MPX 150HDC (RLW)	MPX 150 HDC	MPX 160HDC (RLW)	MPX 160 HDC	MPX 200HDR (RLW)	MPX 200 HDR
			cod.13917	cod.24165	cod.24361	cod.24005	cod.24362	cod.25491	cod.25492	cod.25493	cod.25494
Fixed brush Spazzola		41444 *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rotary brush Spazzola rotante		41445 *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patio deluxe chem		41697 **	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Water Suction kit Kit aspirazione acqua		41497 **	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pipe Jet Drain kit Kit pulizia tubazioni		41490 * (10m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41695 * (16m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Underbody lance kit Kit lancia sottoscocca		41765 * 41749 *	0	0	0	0	0		0	0	0
Sandblasting lance kit Kit lancia sabbiane		41487 * 41488 *	0	0	0	0	0		0	0	0
Water filter kit Kit filtro acqua		41492 *		0	0	0	0	0	0	0	0
Foam lance bottle Kit schiumogeno con serbatoio		41698 *		0	0	0	0	0	0	0	0
Adaptor kit Kit adattatori		41513 *									
Reinforced extension hose Prolunga tubo armato		41502 *** (15m)								0	0
		41505 *** (15m)		0	0	0	0	0	0		
Rotary lance Pro		41503 ***		0	0	0	0	0	0		
Lancia getto rotante Pro		41504 ***								0	0

Legenda:

All standard and optional accessories, listed from page 40-41 are supplied in plastic bag, unless those carrying symbol as per below legenda / Tutti gli accessori standard e opzionali di pag 40-41 verranno forniti in buste di plastica tranne le eccezioni evidenziate nella legenda seguente

* Hanging pack kit accessories hanging pack version / Accessori confezionati in cravatta appendibile

** Color carton box kit accessories / Accessori confezionati in cartone personalizzato

*** White carton box kit accessories / Accessori confezionati in cartone anonimo

"●" On board accessory / Accessorio di serie - "O" Optional accessory / Accessorio opzionale


PETROL ENGINE


MPX 200 THO

cod.25619

Trigger gun Pistola		41045	0
------------------------	---	-------	---

Lance Lancia		3600650	0
-----------------	---	---------	---

High/low pressure nozzles Set ugelli alta/bassa pressione		3600440 3600450 3600470 3600400	0
--	---	--	---

HP hose Tubo A.P.		50689 (8m)	0
----------------------	---	------------	---

Patio deluxe chem		41697 **	0
----------------------	---	----------	---

Water Suction kit Kit aspirazione acqua		41497 **	0
---	---	----------	---

Pipe Jet Drain kit		41490 * (10m)	0
-----------------------	---	------------------	---

Kit pulizia tubazioni		41695 * (16m)	0
--------------------------	---	------------------	---

Legenda:

All standard and optional accessories, listed from page 42-43 are supplied in plastic bag, unless those carrying symbol as per below legenda / Tutti gli accessori standard e opzionali di pag 42-43 verranno forniti in buste di plastica tranne le eccezioni evidenziate nella legenda seguente

* Hanging pack kit accessories hanging pack version / Accessori confezionati in cravatta appendibile

** Color carton box kit accessories / Accessori confezionati in cartone personalizzato







*** White carton box kit accessories / Accessori confezionati in cartone anonimo

"●" On board accessory / Accessorio di serie - "O" Optional accessory / Accessorio opzionale

PETROL ENGINE

MPX 200 THO

cod.25619

Underbody lance kit Kit lancia sottoscocca		41765 *	0
Sandblasting lance kit Kit lancia sabbiate		41487 *	0
		41488 *	0
Water filter kit Kit filtro acqua		41492 *	0
Foam lance bottle Kit schiumogeno con serbatoio		41698 *	0
Adaptor kit Kit adattatori		41513 *	0
Rotary lance Pro Lancia getto rotante Pro		41503 ***	0

Legenda:

All standard and optional accessories, listed from page 42-43 are supplied in plastic bag, unless those carrying symbol as per below legenda / Tutti gli accessori standard e opzionali di pag 42-43 verranno forniti in buste di plastica tranne le eccezioni evidenziate nella legenda seguente














* Hanging pack kit accessories hanging pack version / Accessori confezionati in cravatta appendibile

** Color carton box kit accessories / Accessori confezionati in cartone personalizzato

*** White carton box kit accessories / Accessori confezionati in cartone anonimo

"●" On board accessory / Accessorio di serie - "O" Optional accessory / Accessorio opzionale

HOT RANGE

			MPX 140HL	MPX 150HL	MPX 150HP	MPX 170HP	MPX 200HD	MPX 200HDX
			cod.24331	cod.24332	cod.24333	cod.24334	cod.24335	cod.24336
Trigger gun Pistola		41047	•	•				
		3523300			•	•		
		3523320					•	•
Lance Lancia		50690	•	•				
		3523310			•	•		
		3523330					•	•
Wash nozzle 1/4 Ugello 1/4		3729	•					
		3104		•				
		3523355			•			
		3523353				•		
		3523354					•	
HP hose Tubo A.P.		3152						•
		3520550 (10m)	•	•				
		3523290 (10m)			•	•		
		3523340 (10m)					•	•
Foam lance bottle Kit schiumogeno con serbatoio		40320	•	•				
Fixed brush Spazzola		41444 *	0	0	0	0	0	0
Rotary brush Spazzola rotante		41445 *	0	0	0	0	0	0
Patio deluxe chem		41697 **	0	0	0	0	0	0
Water Suction kit Kit aspirazione acqua		41497 **	0	0	0	0	0	0
Pipe Jet Drain kit Kit pulizia tubazioni		41490 * (10m)	0	0	0	0	0	0
		41695 * (16m)	0	0	0	0	0	0

Legenda:

All standard and optional accessories, listed from page 44-45 are supplied in plastic bag, unless those carrying symbol as per below legenda / Tutti gli accessori standard e opzionali di pag 44-45 verranno forniti in buste di plastica tranne le eccezioni evidenziate nella legenda seguente










* Hanging pack kit accessories hanging pack version / Accessori confezionati in cravatta appendibile

** Color carton box kit accessories / Accessori confezionati in cartone personalizzato

*** White carton box kit accessories / Accessori confezionati in cartone anonimo

"•" On board accessory / Accessorio di serie - "0" Optional accessory / Accessorio opzionale

HOT RANGE

		MPX 140HL	MPX 150HL	MPX 150HP	MPX 170HP	MPX 200HD	MPX 200HDX	
		cod.24331	cod.24332	cod.24333	cod.24334	cod.24335	cod.24336	
Underbody lance kit Kit lancia sottoscocca		41765 *	0	0				
		41749 *			0	0	0	
		41750 *						0
Sandblasting lance kit Kit lancia sabbiente		41487 *	0	0				
		41488 *			0	0	0	
		41489 *						0
Polyphosphate salt filter kit Kit filtro ai sali polifosfati		41507 ***	0	0	0	0	0	
Foam lance bottle Kit schiumogeno con serbatoio		41698 *	0	0	0	0	0	
Adaptor kit Kit adattatori		41513 *	0	0	0	0	0	
Rotary lance Pro Lancia getto rotante Pro		41482 ***	0					
		41483 ***		0	0			
		41484 ***				0		
		41485 ***					0	
		41486 ***						0
Double lance Lancia doppia		3160620 ***	0	0	0	0	0	
Wash nozzle 1/4 Low pressure Ugello 1/4 Alta pressione		41449 ***	0	0	0	0	0	
Wash nozzle 1/4 High pressure Ugello 1/4 Alta pressione		3729 ***	0					
		3104 ***		0				
		3523355 ***			0			
		3523353 ***				0		
3523354 ***					0			
3152 ***						0		
Reinforced extension hose Prolunga tubo armato		41502 *** (16m)	0	0				
41514 *** (20m)				0	0	0	0	
Hose reel (Without HP Hose) Avvolgitubo (Senza tubo A.P.)		41508 ***	0	0				
		41510 ***			0	0		
		41511 ***					0	
		41512 ***						0

Legenda:

All standard and optional accessories, listed from page 44-45 are supplied in plastic bag, unless those carrying symbol as per below legenda / Tutti gli accessori standard e opzionali di pag 44-45 verranno forniti in buste di plastica tranne le eccezioni evidenziate nella legenda seguente

* Hanging pack kit accessories hanging pack version / Accessori confezionati in cravatta appendibile

** Color carton box kit accessories / Accessori confezionati in cartone personalizzato

*** White carton box kit accessories / Accessori confezionati in cartone anonimo

"●" On board accessory / Accessorio di serie - "O" Optional accessory / Accessorio opzionale

Characteristics and descriptions are not binding.

Dati, descrizioni ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo.

AR Comm. Code	AR Code - Codice AR	Box dimensions Dimensione scatola	Outer dimensions Dimensioni esterne	Gross weight Peso lordo	Q.ty Euro pallet (800x1200 mm)	Q.ty Full truck load (camion)	Q.ty Container 20ft	Q.ty Container 40ft
		(L x W x H) mm	(L x W x H) mm	kg	Pcs	Pcs	Pcs	Pcs
MPX 100	12890	250x245x470	230x222x460	7,5	48	1584	1080 *	2205 *
MPX 110 B	13755	350x338x410	335x295x420	8,3	30	990	510 *	1050 *
MPX 120	13539	250x245x470	220x200x670	7,5	48	1584	1080 *	2205 *
MPX 120 L	13760	350x338x410	335x315x710	8,3	30	990	510 *	1050 *
MPX 120 L PLUS	13761	370x338x502	335x315x710	10,4	24	792	474 *	978 *
MPX 130 B	13737	335x325x730	335x315x710	10,7	12	396	375 *	735 *
MPX 130 B PLUS	13756	335x325x730	335x315x710	12,8	12	396	375 *	735 *
MPX 130 L	13066	330x320x930	335x340x905	13,3	12	396	280 *	576 *
MPX 140 L	13067	330x320x930	335x340x905	20	12	396	280 *	576 *
MPX 150 L	13068	330x320x930	335x340x905	21	12	396	280 *	576 *
MPX 160 RG	12899	515x390x610	380x415x930	23	12	396	237 *	436 *
MPX 160 PRM	13917	700x400x630	410x415x900	35	9	297	150	324
MPX 150 HDV RLW	24165	725x490x770	670x540x900	39,2	4	132	108	216
MPX 150 HDV	24361	725x490x770	670x490x900	35,9	4	132	108	216

Legenda:

* Floorloaded charged container

AR Comm. Code	AR Code - Codice AR	Box dimensions Dimensione scatola	Outer dimensions Dimensioni esterne	Gross weight Peso lordo	Q.ty Euro pallet (800x1200 mm)	Q.ty Full truck load (camion)	Q.ty Container 20ft	Q.ty Container 40ft
		(L x W x H) mm	(L x W x H) mm	kg	Pcs	Pcs	Pcs	Pcs
MPX 150 HDC RLW	24005	725x490x770	670x540x900	53	4	132	108	216
MPX 150 HDC	24362	725x490x770	670x490x900	49,7	4	132	108	216
MPX 160 HDC RLW	25490	725x490x770	670x540x900	55,2	4	132	108	216
MPX 160 HDC	25491	725x490x770	670x490x900	51,9	4	132	108	216
MPX 200 HDR RLW	25492	725x490x770	670x540x900	67,7	4	132	108	216
MPX 200 HDR	25493	725x490x770	670x490x900	64	4	132	108	216
MPX 200 THO	25619	605x500x520	500x580x940	30,6	8	264	128	288
MPX 140 HL	24331	770x510x700	500x730x920	52	6	198	99	207
MPX 150 HL	24332	770x510x700	500x730x920	52,8	6	198	99	207
MPX 150 HP	24333	1130x750x1080	980x670x810	120	1	66	30	64
MPX 170 HP	24334	1130x750x1080	980x670x810	120	1	66	30	64
MPX 200 HD	24335	1130x750x1080	1050x750x900	160	1	66	30	64
MPX 200 HDX	24336	1310x770x1030	1080x720x870	155	1	60	22	48



Distributed under licence by
Annovi Reverberi S.p.A.
Cleaning Division
Via Aldo Moro 40
41030 Bomporto, Mo (Italy)
Tel +39 059 8199 011
Fax + 39 059 8199 000
www.annovireverberi.it



Reg. N. 028A
UNI EN ISO 9001:2008



COD. 92260 - EQ

MICHELIN and/or the Michelin Man Device and/or BIBENDUM are trademark(s) owned by, and used with the permission of, the Michelin Group. © 2015 Michelin

www.michelin.com